

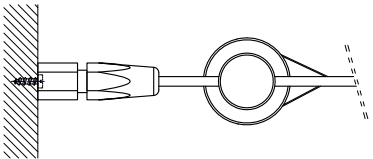
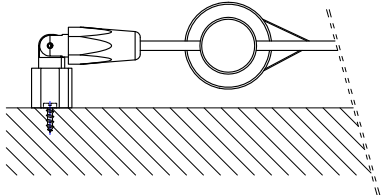
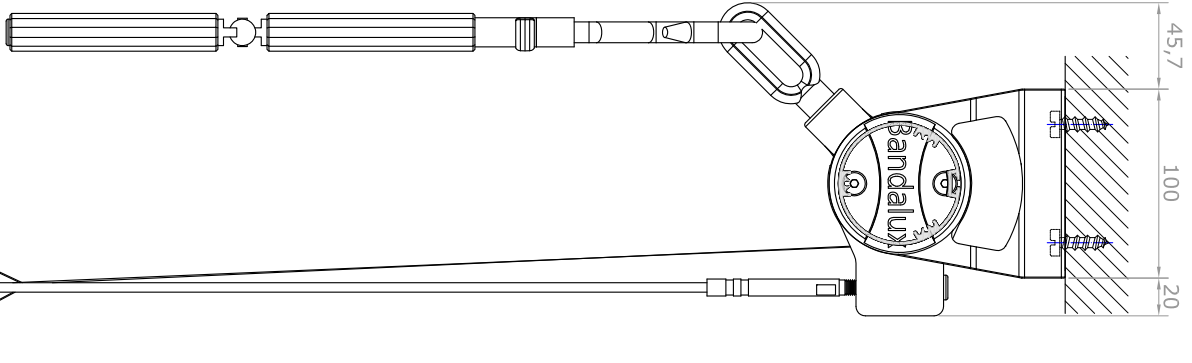


Détail 1:4 Tenseur inférieur pour guidage câble

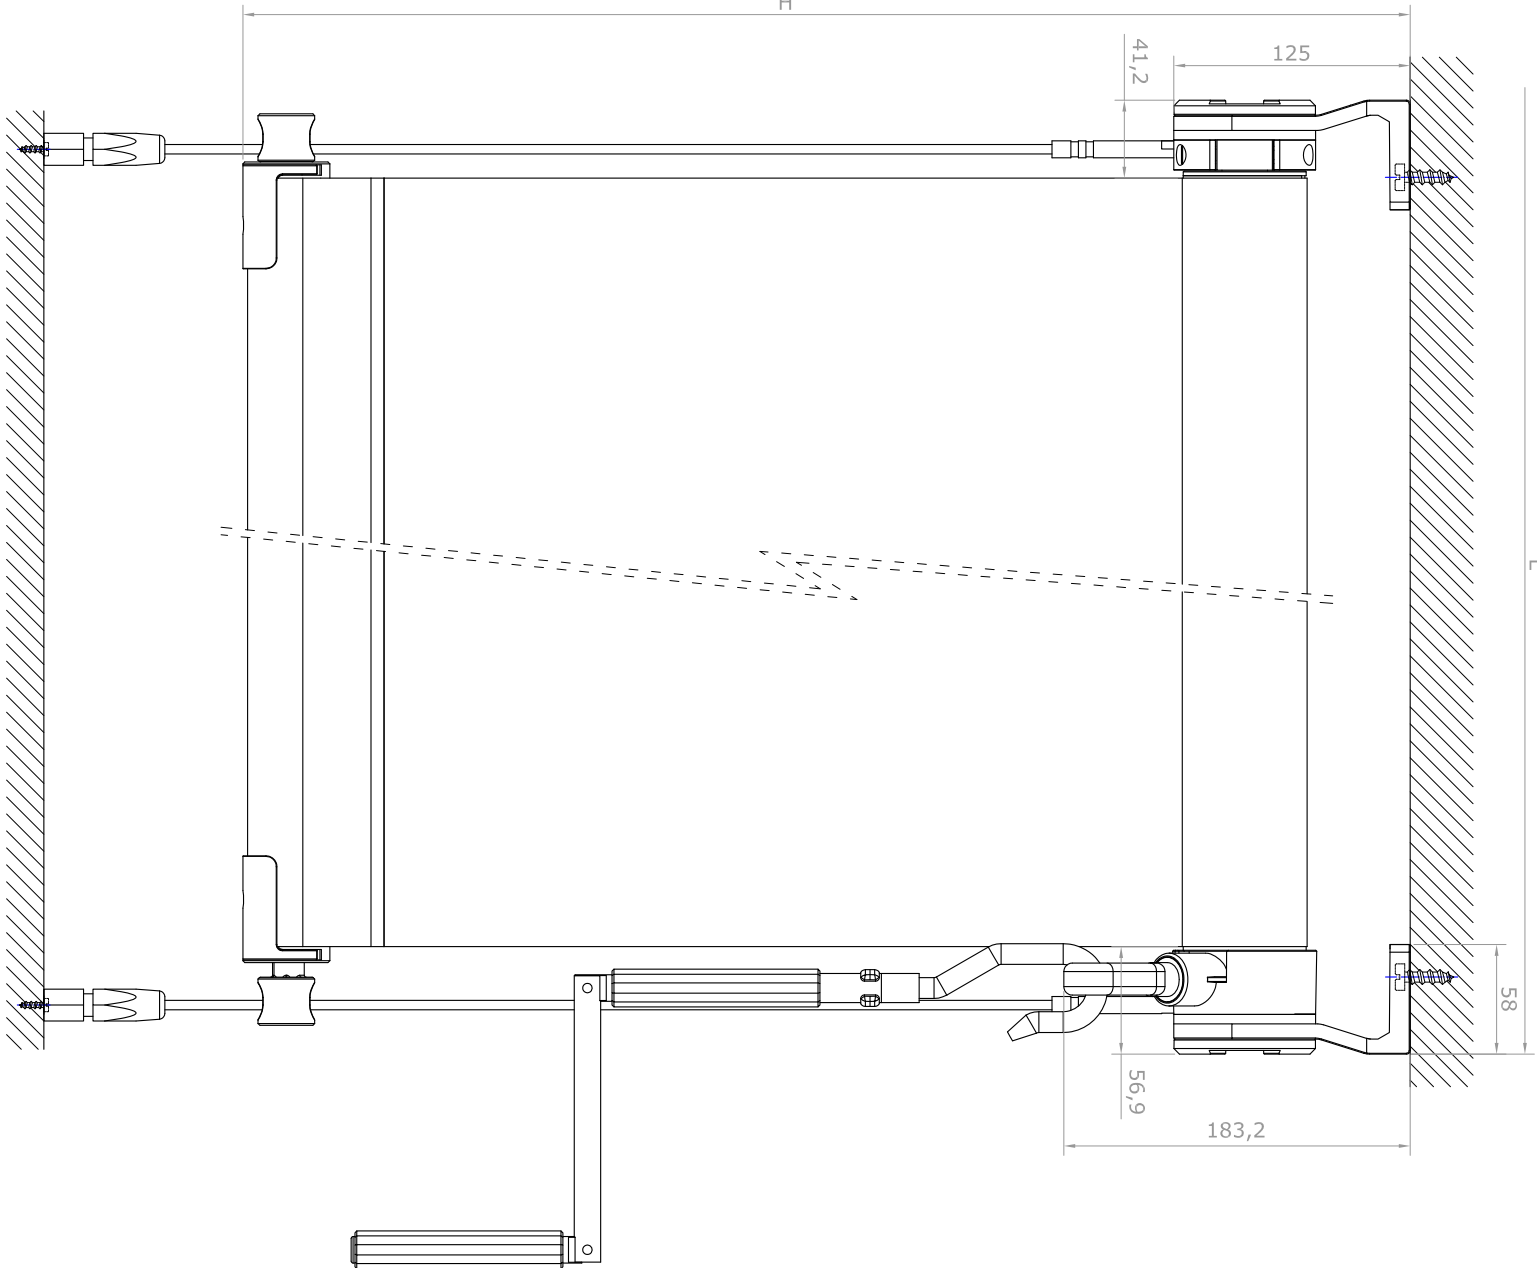

REVISION	<div><div><div>X</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div></div></div>	BANDALUX	
DATE	29-10-2015	PLAN No	
DESSIN	Ivan Acosta		
ECHELLE	Tolérances générales		FORMAT A-3
	Installation: pose en façade		Mécanisme: manivelle
	Barre de charge : Occulte de Ø40mm (option Plain)		Tube d'enroulement: Ø65mm,Ø83mm
1:4	<div><div>Jusqu'à</div><div><div>></div><div>5</div><div>11</div><div>20</div><div>35</div><div>55</div><div>80</div><div>120</div></div></div>		
±	<div><div>0,1</div><div>0,15</div><div>0,18</div><div>0,2</div><div>0,25</div><div>0,3</div><div>0,35</div></div>		

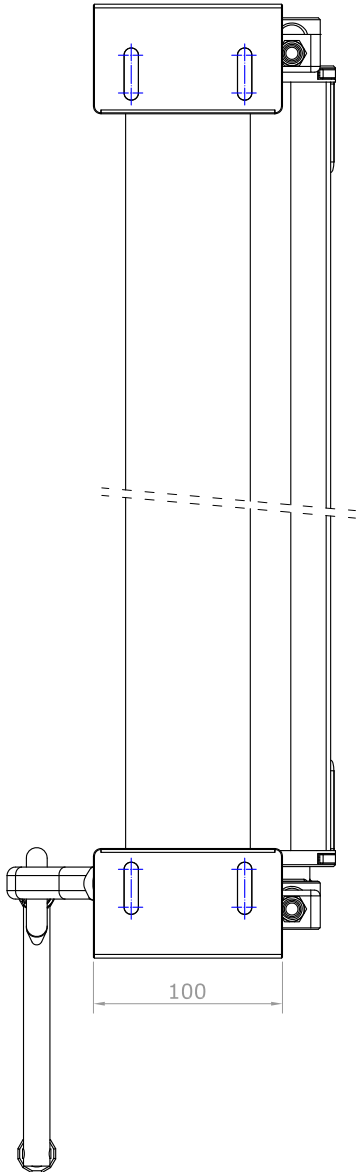

Détail 1:4 Tenseur inférieur installation façade pour guidage câble

REVISION	<div><div>X</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div></div>										BANDALUX																			
DATE	29-10-2015										PLAN No																			
DESSIN	Ivan Acosta										FORMAT										A-3									
ECHELLE	Tolérances générales										Store enrouleur Arion guidage par câble																			
	>										Installation: pose en plafond																			
											Mécanisme: manivelle																			
1:4	Jusqu'à										5	11	20	35	55	80	120	Barre de charge : Occulte de Ø40mm (option Plain)												
	±										0,1	0,15	0,18	0,2	0,25	0,3	0,35	Tube d'enroulement: Ø65mm, Ø83mm												