



B-Box

Le store enrouleur B-Box dispose d'un coffre aux lignes épurées qui s'adapte au style contemporain. Ses finitions parfaites à partir de matériaux de grande qualité apportent de l'élégance au store et la cantonnière du coffre cache les supports, l'accord parfait pour une installation à l'intérieur et à l'extérieur.

	Q-55	B-65	B-85	B-100	B-136
Coloris profilé finition RAL satinée 30% brillance	<input type="radio"/> Blanc RAL 9016 <input checked="" type="radio"/> Anthracite RAL 7016 <small>(non disponible pour Q55)</small>	<input type="radio"/> Noir RAL 9011 <input type="radio"/> Gris RAL 9006	<input type="radio"/> Marron RAL 8019 <input type="radio"/> Ivoire claire RAL 1013	<input type="radio"/> Anodisé aluminium <small>(disponible uniquement pour Q55)</small>	
Chaînette utilisation intérieure	✓	✓	✓	✓	✓
Manivelle guidage obligatoire à l'extérieur	✓	✓	✓	✓	✓
Moteur 24 V guidage obligatoire à l'extérieur	✓	✓	✗	✗	✗
Moteur 230 V guidage obligatoire à l'extérieur	✗	✓	✓	✓	✓
Moteur Kit Solaire 12V utilisation extérieure, guidage obligatoire	✗	✗	✗	✗	✓
Autoportant	✓	✓	✓	✓	✓
Guidage câble	✗	✓	✓	✓	✓
Guidage par tige	✗	✗	✗	✗	✗
Coulisse en U	✓	✓	✓	✓	✓
Coulisse occultante (intérieur)	✓	✓	✓	✓	✓
Double tombée en 1 manœuvre	✓	✓	✓	✓	✓
Double tombée en 2 manœuvres	✓	✓	✓	✓	✓
Profilés intermédiaires	✗	✓	✓	✓	✓

* Mesures à titre indicatif afin de choisir le système. Pour plus d'information, consultez les limites de confection selon le tissu dans l'Espace Pro: "FABRICS COLLECTION".

** QBox 55 pour extérieur uniquement avec coulisses U-201.

DESIGN CONTEMPORAIN

Manoeuvre à chaînette amélioré: résistant, doux et durable

Fonctionnement souple et silencieux, grâce à l'utilisation de matériaux permettant une géométrie de haute précision.

Les ressorts, de technologie et de fabrication allemandes, calibrés et traités thermiquement, confèrent une plus grande résistance au système. Tous les éléments susceptibles de s'user sont en acier, ce qui garantit la durabilité de l'ensemble du mécanisme.



Confort maximal et facilité d'utilisation

Mécanisme Redux intégré

Le mécanisme REDUX est doté d'un système à engrenage planétaire interne qui réduit l'effort d'entraînement jusqu'à 30 %.

Le système planétaire nécessite un déplacement de la chaînette supérieur à la hauteur du store, c'est pourquoi ce système n'a pas de butées mécaniques pour fixer l'interrupteur de fin de course en haut et en bas.

Remarque: l'utilisateur doit veiller à ne pas trop descendre ni remonter le tissu, car la chaînette n'est pas équipée de butoir.



INSTALLATION PARFAITE



Différentes sections de coffre

Différentes sections de coffre disponibles pour toute dimension de tissu jusqu'à 7 mètres de haut.

Élégance et sobriété

Le store enrouleur B-Box dispose d'un coffre aux lignes épurées qui s'adapte au style contemporain.

Ses finitions parfaites à partir de matériaux de grande qualité apportent de l'élegance au store et la cantonnière du coffre cache les supports, l'accord parfait pour une installation à l'intérieur et à l'extérieur.

Manœuvre à chainette, manivelle et moteur.



Stabilité maximale

Profilés intermédiaires en option pour garantir la **stabilité du tissu en cas de vent**.



Variété de tissus

Tout type de tissus décoratifs et techniques et une diversité de textures et de degrés de transparence pour la gamme de tissus la plus riche du marché.



Écart minimal

Réduction de l'espace entre le coffre et le tissu jusqu'à 10 mm pour **minimiser l'entrée de lumière**.



DESIGN CONTEMPORAIN

LYNX, les stores intelligents

L'application qui permet de contrôler tous les modèles de stores Bandalux, où que vous soyez.



Disponible pour
Android et iOS.
Compatible avec:



Confort sans contact

Gérez vos stores par le biais de votre smartphone ou via commande vocale.

Personnalisation des ambiances

Programmez et automatisez autant de scènes que vous le souhaitez et confirmez à tout moment la position de vos stores.

Tranquillité pour vous et les vôtres

Activez des scènes de simulation de présence lorsque vous êtes hors de la maison.

Efficacité et économie

Faites un meilleur usage des cycles d'ensoleillement, réagissez aux conditions climatiques et économisez sur la facture d'électricité.

Espace connecté

LYNX permet de connecter, en plus des stores, d'autres éléments tels que musique, lampes, ventilateurs...

Sécurité enfants

Par défaut, Bandalux fournit un système de sécurité enfants qui permet de fixer la chaînette au mur pour éviter que les enfants ne s'étranglent avec.




Child Safety

Dispositif de sécurité standard du marché, fourni par défaut avec le store.



SafeKids, une nouvelle option brevetée par Bandalux

Il est très efficace, car il ne peut être ni démonté ni manipulé. Il garantit que la chaînette ne s'écarte pas du mur afin d'éviter le risque d'étranglement.

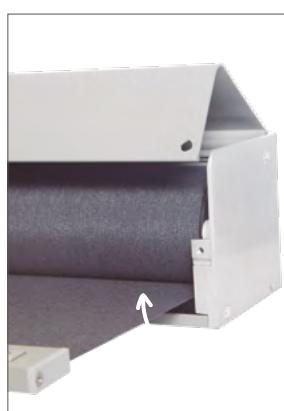

Coffre amovible

Le coffre est amovible et pratique, facile à entretenir sans avoir à démonter le store.



Pose au plafond ou face

Pose facile grâce au **système de clipsage** pour l'intérieur. Pour l'extérieur et les grandes dimensions, des **supports renforcés** sont disponibles.

INSTALLATION PARFAITE

Guidages adaptés à tous les besoins

Large variété de guidages par câbles ou coulisses en aluminium conçus pour s'adapter à tout type d'installation et réduire les espaces au minimum.

SYSTÈME AUTO-PORTANT

POUR MANŒUVRE À CHAÎNETTE



U-201
COURTE



U-301
COMPACTE



U-401
COURTE CLIP

POUR MANIVELLE OU MOTEUR



U-302
LONGUE
COMPACTE



U-402
LONGUE CLIP

POUR OCCULTATION



UO-501
LONGUE CLIP




R2 TÉLESCOPIQUE

Stores purificateurs d'air

Bandalux présente Airpure®. Résultat de son innovation technologique continue et de son engagement envers le développement durable et le bien-être des personnes, ce nouveau store inclut une technologie capable de purifier l'air de n'importe quelle pièce.


Application d'un nanorevêtement sur un tissu technique
Le store est traité de la manière suivante :



Un mélange d'oxydes minéraux est appliquée sur le tissu du store.



Ce mélange s'active naturellement avec la lumière du soleil ou la lumière artificielle.



En s'activant, il élimine toute particule polluante présente dans l'air (virus, bactéries, champignons, pollution et composés organiques volatils).

Une grande polyvalence

- Applicable à tous les systèmes de Stores Enrouleurs, Box, Fit Box, Sous-Toiture et Gamme Panneau Japonais.
- Disponible avec les tissus Polyscreen® 550 et Mega BO, en différentes couleurs :

POLYSCREEN® 550 AIRPURE®



Ash



Pearl



White



White Linen



White Pearl

MEGA BO AIRPURE®




Alabaster



Black



Dark Grey




White



Plus d'info.
AIRPURE®

SOLUTION PANNEAU SOLAIRE

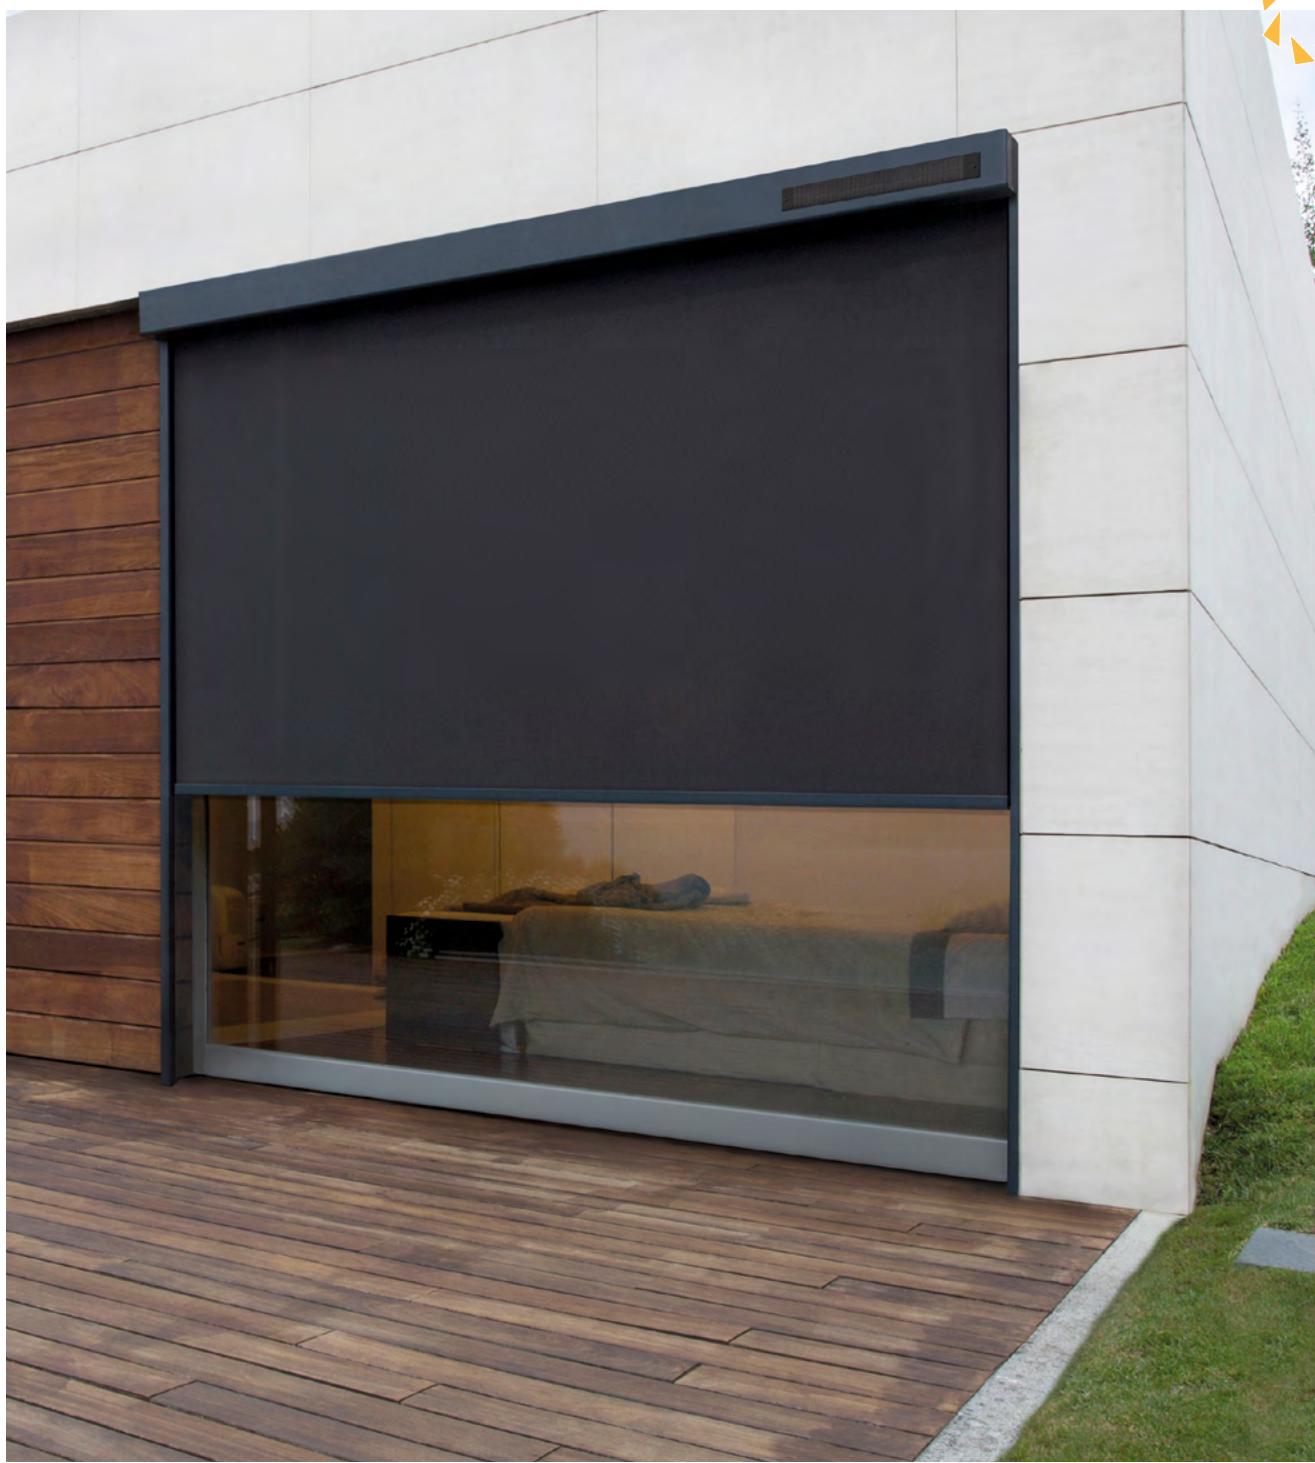

100%
AUTONOME

100%
ÉNERGIE
SOLAIRE

SANS
INSTALLACIÓN
ÉLECTRIQUE

Moteur Kit Solaire disponible pour B-Box 136, installation extérieure.



Store motorisé autonome



Aucune installation électrique requise.

Le store comprend un panneau solaire, une batterie et un moteur qui fonctionne grâce à l'énergie renouvelable produite par le soleil.

Le moteur est alimenté par la technologie RTS de Somfy et est commandé par une télécommande.

Bandalux livre le store avec la batterie complètement chargée.

Coffre amovible

La batterie rechargeable se situe dans le coffre amovible pour un remplacement et un entretien en toute facilité.



Installation extérieure



Les façades à l'ombre sont à éviter, car elles empêchent le panneau solaire de se recharger correctement. Les cellules photovoltaïques doivent être toujours dégagées; aucun élément ne doit se trouver devant.

Rangement optimal des câbles

Support range-câble à l'intérieur du caisson, spécialement conçu par Bandalux, qui permet de loger et d'organiser les câbles connectés.



Nouvelle option de motorisation avec panneau solaire externe



Le kit Station solaire de Bandalux permet de convertir un store B-Box en solution motorisée, durable et autonome qui fonctionne avec la lumière du soleil.

Constitué d'un panneau solaire, d'une batterie rechargeable et d'un moteur, le kit est une solution efficace et respectueuse de l'environnement, qui permet d'actionner le store sans aucune installation électrique nécessaire.

Le panneau et la batterie doivent être installés à l'extérieur, dans un endroit recevant un maximum de lumière directe du soleil (façade, toit, etc.). Situé dans le tube ou le rail du store, le moteur se branche au panneau solaire au moyen d'un câble.⁽¹⁾

⁽¹⁾ (1) Câble de 500 mm inclus. Possibilité d'ajouter une rallonge de 3 m.

FOURNI PAR DEFAULT

MANCEUVRE À CHAÎNETTE



BARRE DE CHARGE OCCULTE Ø20



CHILD SAFETY (SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS)



❶ Les tissus non compatibles avec barre de charge occulte seront fournis par default avec barre de charge apparente Slim 25.

❶ OPTIONNEL
Dispositif Safekids.

COLORIS

<input type="checkbox"/> Blanc	Black	Noir
RAL9 016	RAL9 011	
<input type="checkbox"/> Gris	Marron	
RAL 9006	RAL 8019	


<input type="checkbox"/> Ivoire	Anthracite	
RAL1 013	RAL 7016	

❶ Par défaut, Bandalux livre les profils et les éléments en blanc. Si vous souhaitez un autre coloris, préciser le dans le bon de commande ou dans eBa.

BARRES DE CHARGE

OCCULTE

Ø30



LARME



APPARENTE

SLIM 25



SLIM 35



Mini Plain



❶ Pour en savoir plus, consultez les informations techniques page 12.

❶ Seulement descente libre. Largeur max. 2500 mm / Obligatoire guidé pour manœuvre à manivelle et à chaînette avec Redux.

❶ Seulement avec des coulisses occultantes.

MANIVELLE (Avec des coulisses en aluminium uniquement)

FIXE



DÉMONTABLE



RENOVI



❶ Compatible uniquement avec coulisse occultante.

DOUBLE TOMBÉE

DOUBLE TOMBÉE AVEC TRANSMISSION



1 manœuvre

❶ Jusqu'à 6000 mm de largeur.

DOUBLE TOMBÉE



2 manœuvres

STORES AIRPURE®

STORES AIRPURE®:

- Collection Polyscreen® 550 Airpure® dans les couleurs: Ash, Pearl, White, White Linen et White Pearl.
- Collection Mega BO Airpure® dans les couleurs: Alabaster, Black, Dark Grey et White.



SUPPORTS SUPPLÉMENTAIRES

B- BOX 65

INST. INTÉRIEUR FACE/PLAFOND



PLAFOND RENFORCÉ



FACE RENFORCÉ*



B- BOX 85

INST. INTÉRIEUR FACE/PLAFOND



PLAFOND RENFORCÉ



FACE RENFORCÉ*



B- BOX 100

INST. INTÉRIEUR FACE/PLAFOND



PLAFOND RENFORCÉ



FACE RENFORCÉ*



B- BOX 136

PLAFOND*



FACE*



SUPPORT D'ESPACEMENT DE COULISSE



❶ Incompatibles avec les coulisses en aluminium installées frontalement.

❶ Clavette fournie. Les supports sont visibles.

OPTIONS DE GUIDAGE**Guidage par câble** (intérieur/extérieur)

B-BOX 65

GUIDAGE PAR CÂBLE INOX
Ø3,2 mm

B-BOX 85 et 100

GUIDAGE PAR CÂBLE INOX
Ø3,5 mm

FIXATION FACE



FIXATION SOL



B-BOX 136

GUIDAGE PAR CÂBLE INOX
Ø5mm




FIXATION FACE



FIXATION SOL



**Coulisse en U** (intérieur/extérieur) 

POUR MANŒUVRE À CHAÎNETTE :


U-201
COURTEU-301
COMPACTEU-401
COURTE CLIP

① Pour installation intérieure uniquement.

POUR MANIVELLE OU MOTEUR :

U-302
LONGUE COMPACTEU-402
LONGUE CLIP

① Pour installation intérieure uniquement.

U-402
LONGUE

① Uniquement disponible avec support d'espacement de coulisse.


DOUBLE TOMBÉE DANS UN SEUL COFFRE :

KIT DOUBLE COULISSE


KIT U-401 CHAÎNETTE

KIT U-302 MANIVELLE OU MOTEUR



KIT U-402 MANIVELLE OU MOTEUR

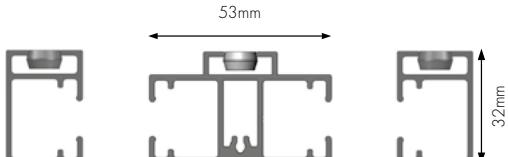**Coulisse occultante** (uniquement pour pose intérieure avec barre de charge Mini Plain) 

UO-501



R2 TÉLESCOPIQUE

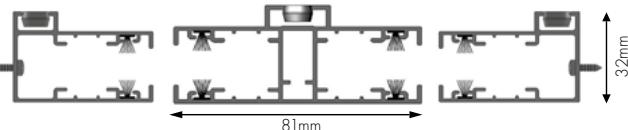DOUBLE TOMBÉE DANS UN SEUL COFFRE
KIT DOUBLE COULISSEKIT COULISSES UO
KIT COULISSES R2

① Hauteur maximale 3500 mm. / Disponible profilé base avec coulisse occultante

RÉDUCTION DE L'EFFORT**Mécanisme Redux**

Mécanisme soulage la manœuvre en réduisant le poids de 30 %.

① Le mécanisme Redux n'inclut pas de fin de course. / Le développement de la chaînette correspond à trois fois la hauteur du store.

MÉCANISME REDUX I
+18,20 €/u**Réduction de l'effort**Recommandé à partir de 5 m²
Exemple pour un store de 3,6x4m :

- Sans ressort = 4,8 kg
 - Avec ressort = 2,2 kg
- (AVEC fin de course)

RESSORT D'ASSISTANCE
+146,20 €/u

AUTRES OPTIONS



SAFEKIDS
(SYSTÈME DE SÉCURITÉ
ENFANTS)




CHAÎNETTE
MÉTALLIQUE



CHAÎNETTE
TRANSPARENTE



PROFILÉS
INTERMÉDIAIRES



PERSONNALISATION

- ① 1. Compatible uniquement avec des coulisses U-402 et U-302.
2. Largeur maximale 2500 mm.

- ① Uniquement installation intérieure. / Non disponible pour l'option Moteur Kit Solaire.





MANŒUVRES ET DIMENSIONS MINIMALES

Manœuvre	Modèle	Volt (V)	Ø mm	Nm	tr/min	Puissance (W)	Ampères (A)	Largeur min. Store (mm)
CHAÎNETTE								200 ⁽¹⁾
MANIVELLE								400
MOTEUR BANDALUX FILAIRE	VERONA 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	600
	M2 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	640
	M2 50 20/17	230	50	20	17	160	0,70	710
MOTEUR BANDALUX RADIO	BI 25 1,1/40 ⁽²⁾	24	25	1,1	40	11	0,46	610
	R2 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	600
	R2 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	690
	R2 50 20/17	230	50	20	17	160	0,70	690
MOTEUR BANDALUX RADIO SILENCIEUX ⁽²⁾	BI 28 2/28	24	28	2	28	18	0,75	790
MOTEUR BANDALUX BATTERIE ⁽²⁾	RECHARGEABLE BI 25 1,1/28	12	25	1,1	28	8	0,94	610
	RECHARGEABLE BI 40 6/24	12	35	6	24	38	3,23	830
MOTEUR BANDALUX RADIO BATTERIE SILENCIEUX ⁽²⁾	RECHARGEABLE BI 28 2/28	12	28	2	28	13	1,08	790
	RECHARGEABLE BI 50 13/11	12	50	13	11	40	3,50	970
MOTEUR BANDALUX RADIO SOLAIRE	KIT STATION SOLAIRE 40 10/12	12	40	10	12	36	3	620
	KIT STATION SOLAIRE 50 20/16	12	50	20	16	72	6	670
MOTEUR SOMFY® FILAIRE	ROLL UP 28 0,8/30 ⁽²⁾	24	28	0,8	30	9,6	1,00	410
	MERCURE 40 3/30	230	40	3	30	80	0,35	600
	ARIES 40 SHORT 4/16	230	40	4	16	65	0,28	530
	ARIANE 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	650
	ATLAS 50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	730
	MAESTRIA 50 6/17 ⁽⁴⁾	230	50	6	17	90	0,45	680
	MAESTRIA 50 10/17 ⁽⁴⁾	230	50	10	17	120	0,50	680
	MAESTRIA 50 15/17 ⁽⁴⁾	230	50	15	17	140	0,65	730
MOTEUR SOMFY® FILAIRE SILENCIEUX ⁽²⁾	SONESSE 40 3/30	230	40	3	30	95	0,41	600
	SONESSE 50 6/28	230	50	6	28	146	0,63	730
	SONESSE 50 10/28	230	50	10	28	180	0,78	730
	SONESSE 50 15/17	230	50	15	17	153	0,67	730
MOTEUR SOMFY® RTS	ALTUS 40 3/30	230	40	3	30	80	0,35	650
	ALTUS 50 6/32	230	50	6	32	90	0,39	710
	ALTUS 50 15/17	230	50	15	17	140	0,61	710
MOTEUR SOMFY® RTS SILENCIEUX ⁽²⁾	SONESSE 28 LI-ION 1,1/28	12	28	1,1	28	9,6	0,8	440
	SONESSE 30 LI-ION ULTRA 2/28	12	30	2	28	18	1,5	770
	SONESSE 40 3/30	230	40	3	30	95	0,41	640
	SONESSE 50 6/28	230	50	6	28	146	0,63	920
	SONESSE 50 10/28	230	50	10	28	180	0,78	920
	SONESSE 50 15/17	230	50	15	17	153	0,67	920
MOTEUR SOMFY® IO	SUNEA SCREEN 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	630
	SUNEA SCREEN 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	780
	SUNEA SCREEN 50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	800
	SUNILUS 50 40/17	230	50	40	17	270	1,17	870
MOTEUR KIT SOLAIRE ⁽⁴⁾	SUNEA 40 6/18	12	40	6	18	24	2,00	700
	SUNEA 40 10/12	12	40	10	12	32	2,67	700



① (1) Pour les dimensions entre 200 et 400 mm de large, hauteur maximale de 1500 mm sans guidage. Pour les hauteurs supérieures, les guidages sont nécessaires. / (2) Moteur uniquement compatible avec une installation intérieure. / (3) Moteur uniquement compatible avec une installation extérieure. / (4) Moteur avec fin de course électronique. / Ces informations sont à titre indicatif et peuvent être modifiées en fonction du tissu.

DIMENSIONS DES COFFRES (mm)

POSE INT. ENROULEMENT INT.



POSE INT. ENROULEMENT EXT.*



AUTOPORTANT

SUPPORT INTÉRIEUR
FACE/PLAFOND

SUPPORT RENFORCÉ
FACE

SUPPORT
RENFORCÉ PLAFOND

SUPPORT
RENFORCÉ FACE






SUPPORT
RENFORCÉ PLAFOND

	A	B	A	B	A	B	A	B	C**	A	B	C**		
Q-55	58	59	64	60	-	-	-	-	-	-	-	-		
B-65	67	69	78	73	76	73	67	73	76	79	41	67	78	32
B-85	86	90	97	92	95	92	86	92	95	100	58	86	99	49
B-100	100	104	111	107	109	107	100	107	109	115	73	100	114	65
B-136	136	136	-	-	147	147	136	147	-	-	-	-	-	-

! *Avec une pose int./enroulement ext., ou pose ext./enroulement int. le coffre n'est pas amovible. Non disponible avec manœuvre à chaînette.

**Cas le moins favorable (Barre de charge occulte Ø30).

BARRES DE CHARGE



Ø20

Ø30

Ø40

LARME

SLIM 25

SLIM 35


Mini Plain

B-BOX

	SANS GUIDAGE	✓	✓	X	✓	✓	✓	X
GUIDAGE PAR CÂBLE	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	X
COULISSE ALU. 'U'	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	X
COULISSE OCCULTANTE	X	X	X	X	X	X	X	✓
LIMITE	-	-	-	2500 mm	2500 mm	-	-	-

ESPACE ENTRE LE SUPPORT ET LE TISSU (GAP)

B-BOX




	SANS GUIDAGE	GUIDAGE PAR CÂBLE	GUIDAGE ALUMINIUM U-COURT	GUIDAGE ALUMINIUM U-LONG
CHAINETTE	a1 21mm ⁽¹⁾ a2 23mm	21mm 23mm	23mm ⁽⁵⁾ 23mm ⁽⁵⁾	-- --
MANIVELLE	a1 33mm ⁽²⁾ a2 23mm ⁽³⁾	33mm ⁽²⁾ 23mm ⁽³⁾	-- --	33mm ⁽⁴⁾ 28mm ⁽⁵⁾
MOTEUR Ø25	a1 23mm a2 23mm	23mm 23mm	-- --	28mm ⁽⁵⁾ 28mm ⁽⁵⁾
MOTEUR Ø40	a1 25mm a2 23mm	25mm 23mm	-- --	28mm ⁽⁵⁾ 28mm ⁽⁵⁾
MOTEUR Ø50	a1 26mm a2 23mm	26mm 23mm	-- --	28mm ⁽⁵⁾ 28mm ⁽⁵⁾
MOTEUR SOLAIRE	a1 -- a2 --	31mm 23mm	-- --	31mm 28mm ⁽⁵⁾

(1) Q-BOX 55 = 20mm. / (2) B-BOX 65 = 27mm. / (3) B-BOX 65 = 29mm. / (4) B-BOX 65 = 28mm. / (5) Informations pour barre de charge Slim 35, pour barre de charge invisible, soustraire 2 mm.

POSE EN NICHE ET HAUTEURS DE REPLI (mm)

B-BOX

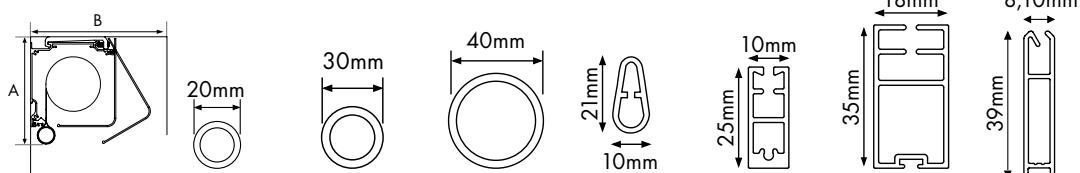



mm	Ø20		Ø30		Ø40		LARME		SLIM 25		SLIM 35		Mini Plain		Fixation guidage Tige réglable Ø12mm
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
Q-BOX 55	80	100	-	-	-	-	81	100	85	100	96	100	98	80	-
B-BOX 65*	93	120	103	120	-	-	94	120	98	120	109	120	110	110	-
B-BOX 85*	112	140	122	140	-	-	-	-	117	140	128	140	130	130	-
B-BOX 100*	127	160	137	160	-	-	-	-	-	-	143	160	145	150	-
B-BOX 136*	167	205	177	205	-	-	-	-	-	-	183	205	177	195	-

*Informations pour support renforcé au plafond

PROFILÉS INTERMÉDIAIRES ET SUPPORTS D'ESPACEMENT

DIMENSIONS PROFILÉS INTERMÉDIAIRES

L'option profilés intermédiaires comprend 2 profilés pour une hauteur inférieure à 2 m et 4 profilés pour une hauteur supérieure à 2 m. La moitié des profilés est installée de chaque côté du store.

SUPPORT
D'ESPACEMENT

Hauteur store	Nbre de supports par coulisse
H ≤ 1500 mm	2
1500 mm < H ≤ 2500 mm	3
2500 mm < H ≤ 3000 mm	4
3000 mm < H ≤ 4000 mm	5

- ① 1. Compatible uniquement avec des coulisses U-402 et U-302.
- 2. Largeur maximale 2500 mm.
- 3. Non compatible avec manœuvre à chaînette.

- ② Compatible uniquement avec des coulisses U-402 et KIT coulisses doubles U-402.

MANŒUVRES

CHAÎNETTE

COMMANDÉE À CHAÎNETTE AVEC SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS

Le dispositif de sécurité **Child Safety/Safekids** doit être installé au moins à 1,5m du sol.

Pour calculer la hauteur de manœuvre voir **P. 109.**

COMMANDÉE À CHAÎNETTE SANS SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS


Si vous ne souhaitez pas le Child Safety/Safekids, la hauteur des commandes est :

POUR Q-BOX 55, B-BOX 65, B-BOX 85, B-BOX 100, B-BOX DUO et O-BOX 95

Calcul minimum pour hc : **H x 0,70**

POUR B-BOX 136

Calcul minimum pour hc : **H x 0,90**

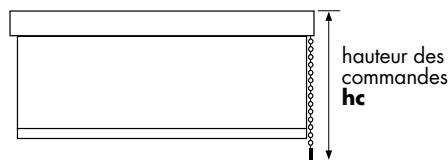

Exemple de calcul


Hauteur store H	Hauteur des commandes hc (minimum)	
	Q-55, B-65, B-85, B-100, B-DUO O-95	B-136
1000 mm	700 mm	900 mm
2000 mm	1400 mm	1800 mm
4000 mm	2800 mm	3600 mm

① La hauteur de manœuvre est toujours calculée depuis la partie la plus haute du store (extrémité supérieure du support) jusqu'à la partie inférieure du contrepoids de chaînette.

② Pour B-Box Duo, la chaînette métallique est fournie par défaut. En cas de vouloir la chaînette en plastique, veuillez l'indiquer sur le bon de commande ou dans eBa.

MANIVELLE

HAUTEUR DES COMMANDES




① Avec la monocommande à manivelle, la hauteur de commande s'entend avec la manivelle en position d'utilisation. Si vous souhaitez connaître la dimension une fois la manivelle déployée, ajoutez 140 mm.

Hauteurs de manivelle recommandées hc

1000 mm	2200 mm
1200 mm	2400 mm
1400 mm	2600 mm
1600 mm	2800 mm
1800 mm	3000 mm
2000 mm	


VARIANTES DE RENVOI

1.1 90° HAUT




mm	Q-55	B-65	B-85	B-100	B-136	O-95	O-130
A	X	13	16	16	16	18,5	18,5
B	X	22	30	37	51	30	48
Cmax	X	265	260	250	230	196	178

1.2 90° BAS



mm	Q-55	B-65	B-85	B-100	B-136	O-95	O-130
A	12	13	16	16	16	18,5	18,5
B	44	49	64	71	85	65	82
Cmax	270	265	260	250	230	196	178

1.3 45°




mm	Q-55	B-65	B-85	B-100	B-136	O-95	O-130
A	X	X	16	16	16	18,5	18,5
B	X	X	64	76	111	67	97
Cmax	X	X	180	170	150	115	100

DOUBLE TOMBÉE B-BOX


DOUBLE TOMBÉE AVEC TRANSMISSION ET UNE MANŒUVRE

Peut contenir un support intermédiaire autorisant des largeurs supérieures au maximum du store, jusqu'à un limite de 6 m.



SANS
GUIDAGE
(intérieur)

22mm



AVEC COULISSE
U DOUBLE
(intérieur/extérieur)

53mm
4mm - 4mm

Informations pour
barres de charge
occultantes Ø20 et Ø30




AVEC COULISSE
OCCULTANTE
DOUBLE
(intérieur/extérieur)

28mm

81mm

① Pour la manœuvre À CHAÎNETTE, la largeur maximale en double tombée ne pourra pas dépasser la largeur maximale d'un store. / Non disponible pour Moteur Kit Solaire


DOUBLE TOMBÉE AVEC DEUX MANŒUVRES (double support)



SANS
GUIDAGE
(intérieur)

34mm

! Pour Q-55
14 mm



AVEC COULISSE
U DOUBLE
(intérieur/extérieur)

53mm
4mm - 4mm

! Informations pour
barres de charge
occultantes Ø20 et Ø30



AVEC COULISSE
OCCULTANTE
DOUBLE
(intérieur/extérieur)

34mm

81mm

! Non disponible pour Moteur Kit Solaire.

contract.bandalux.com

bandalux.com