


PROJECTION PLUS

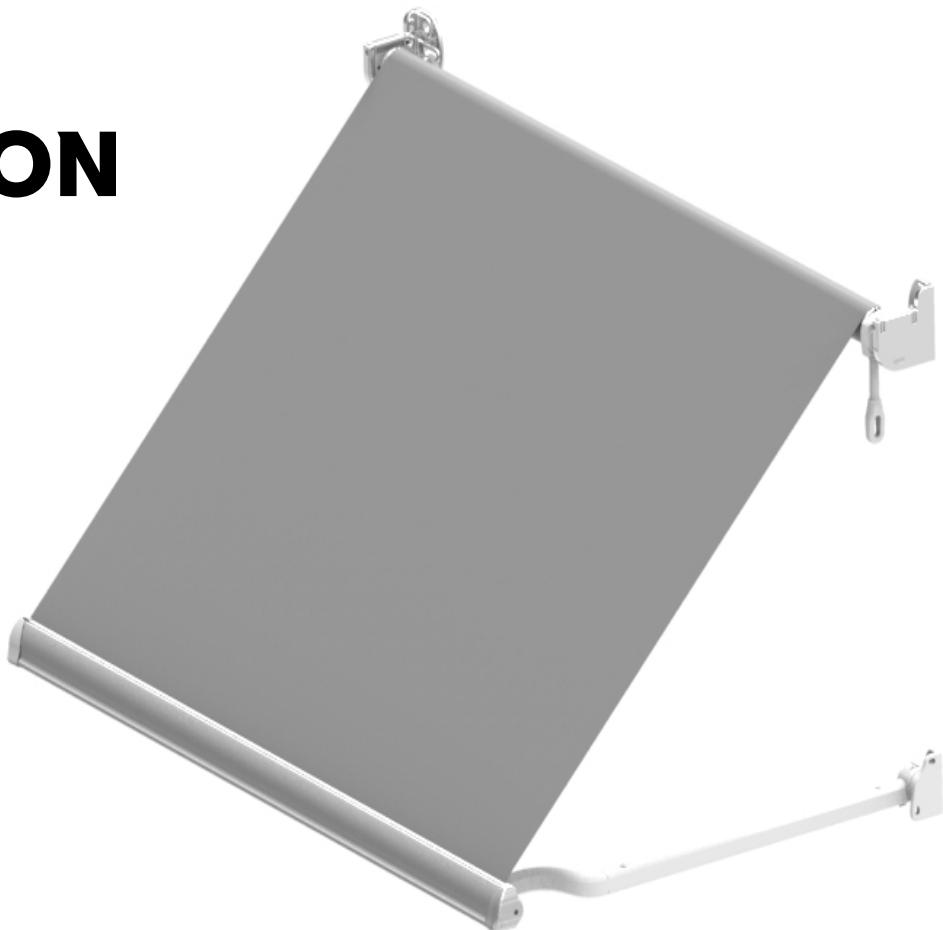

COLORI DI PROFILI DISPONIBILI

 Bianco
RAL 9010

 Grigio alluminio
RAL 9006

 Avorio
RAL 1013

 Antracite Strutturato
RAL 7016

AZIONAMENTI

 Arganello

 Motore

LARGHEZZA MASSIMA

500 cm

SPORGENZA MASSIMA

160 cm

PRESENTAZIONE PRODOTTO

TENDE DA SOLE E VERANDE

Massima resistenza e durabilità

Il sistema **braccio nastro**, disponibile per i modelli Classic Plus, Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre XL e Cofre Style, triplica la vita utile della tenda da sole.

- Fino a 30.000 cicli di vita utile.
- Fabbricato con cavi in **acciaio inossidabile** ad alta durabilità rivestiti da un nastro in plastica (PPU), con trattamento anticorrosione e protezione dai raggi UV.
Presenta inoltre un design estetico e funzionale che nasconde i cavi di fissaggio dei bracci sotto il nastro.



Avvolgimento perfetto senza pieghe

Con il **sistema rollertube***, la cui progettazione include un'ingegnosa modifica dell'ogiva, si ottiene un perfetto avvolgimento del tessuto sul tubo, riducendo al minimo le pieghe nel tempo.

*Disponibile per Classic Plus, Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre Style, Cofre XL, Projection Plus, Veranda Plus, Veranda Floor e Veranda Zip.



SENZA

Protezione efficace contro l'acqua



Grazie al **fondale con scolo integrato**, disponibile nei sistemi Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre Style e Cofre XL, l'acqua piovana defluisce facilmente, prevenendone così l'accumulo.

Il fondale dal design arrotondato dispone di due ogive nel caso fosse necessaria l'installazione di una mantovana. La prima, nella parte superiore, permette che il telo della mantovana copra una parte del fondale. La seconda, situata sotto, mantiene l'altra parte del fondale in vista. Lo scarico è inserito in tutta la larghezza del fondale e consente di deviare l'acqua verso le estremità per evitare la formazione di "cortine d'acqua".

PRESENTAZIONE PRODOTTO

TENDE DA SOLE E VERANDE

Comodo azionamento, con un solo clic

Tutte le tende da sole Bandalux possono essere motorizzate per approfittare della massima comodità al momento dell'azionamento. Aprirle e chiuderle è facile come premere il tasto del telecomando.

Disponiamo della gamma di motori a cavo e radiofrequenza più silenziosi e durevoli del mercato (gamma Bandalux e gamma Somfy®, RTS e IO), nonché di una grande varietà di emisori, sensori e programmatore.



Installazione facile e rapida


Bandalux consegna la tenda completamente assemblata e con i finecorsa regolati in modo da facilitare il lavoro all'installatore e ridurre il tempo di installazione.




PROJECTION PLUS



Questa tenda da sole per finestra con bracci tesi è una soluzione facile e veloce da installare. Grazie alla forma del suo braccio, si inserisce particolarmente bene tra le pareti.




Installazione a
parete o a soffitto

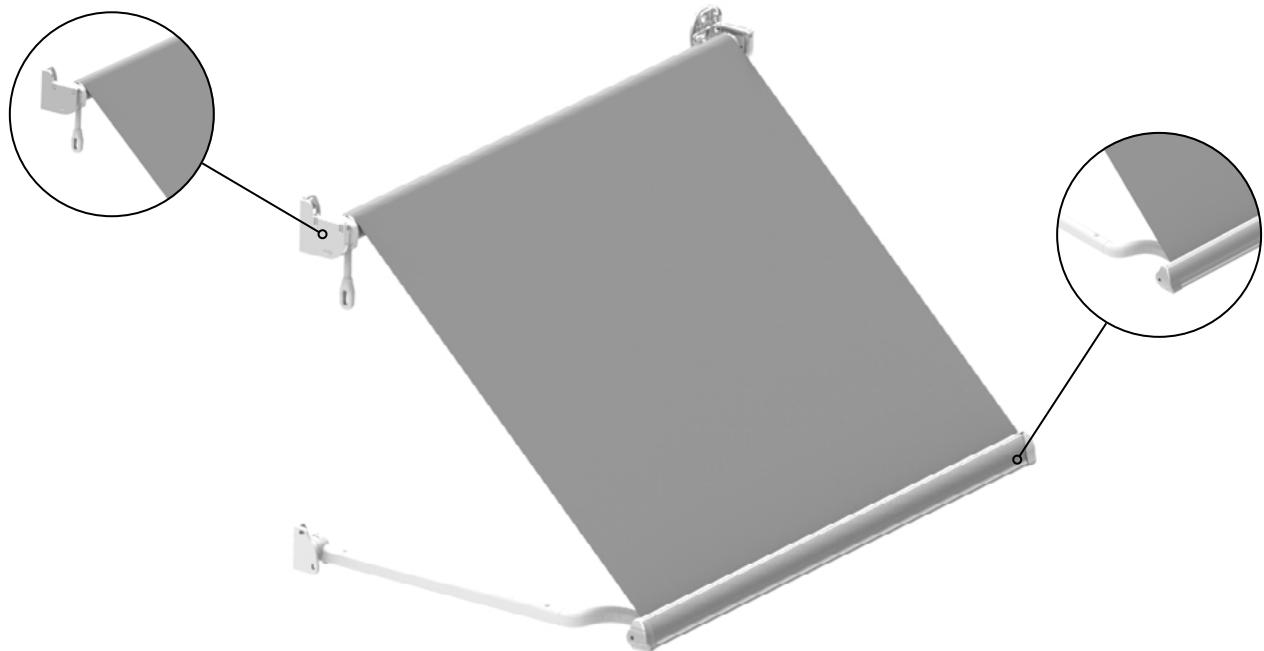


Dimensioni e informazioni tecniche

Installazione parete

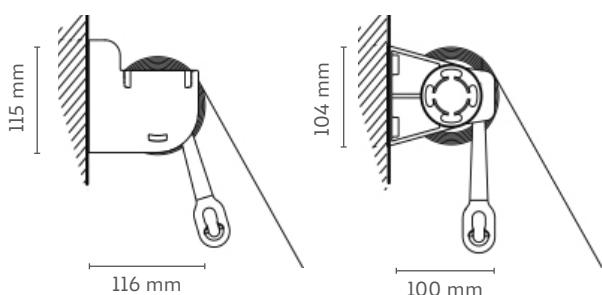

Installazione soffitto

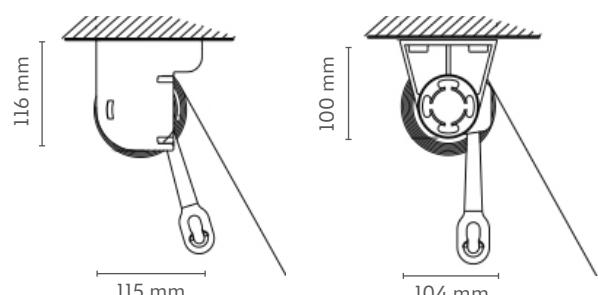


PROJECTION PLUS

OPZIONI

Configurazione di serie

Arganello fisso



Altezze disponibili:
100 cm, 120 cm, 150 cm,
180 cm, 200 cm, 250 cm.

Kit supporti universale soffitto o parete



A partire da 250 cm
di larghezza, viene
incluso un supporto di
regolazione parete /
soffitto aggiuntivo.

Colori di profili

- Bianco RAL 9010
- Grigio alluminio
RAL 9006
- Avorio RAL 1013
- Antracite Strutturato
RAL 7016

Configurazioni opzionali

Altri colori di profili et tettuccio

Balza

Tettuccio

Rinvio

Azionamento a motore

LARGHEZZA x SPORGENZA	MOTORE		
150 x 160 cm	CAVO	Bandalux	M2 50 20/17
		Somfy®	ATLAS 50 15/32
		Somfy®	MAESTRIA 50 15/17
	RADIO	Bandalux	R2 50 20/17
		Somfy® RTS	ALTUS 50 15/17
	RADIO IO	Somfy® IO	SUNSEA SCREEN 50 15/32
500 x 160 cm	CAVO	Bandalux	M2 50 40/17
		Somfy®	MARINER 50 40/17
		Somfy®	MAESTRIA 50 35/17
	RADIO	Bandalux	R2 50 40/17
		Somfy® RTS	ALTUS 50 40/17
	RADIO IO	Somfy® IO	SUNILUS 50 40/17

AUTOMATISMI	
06702000A	ELEGANCE 1 BIANCO
06702100A	ELEGANCE 4 BIANCO
06700970D	SITUO 1 RTS PURE
06700881D	SITUO 5 RTS PURE
06700620B	SITUO 1 IO PURE
06700625B	SITUO 5 IO PURE

BANDALUX